

親水性ウレタン樹脂系注入材

トリオジェクトU

トリオジェクト U は、無臭型で耐久性に優れた1液親水型注入材で、ノンジョイントシステム、およびハイインジェクション止水工法に用いるウレタン樹脂系の専用注入材です。

特長

1. ひびわれ・打継ぎ・ジャンカ等からの漏水がすばやく止水できます。
2. 一液性ですので施工管理が容易です。
3. 水と反応して速やかに硬化し、ゴム状弾性体を作ります。
4. 水と反応して硬化する際、発泡による膨張性が得られます。

トリオジェクトUの性状

トリオジェクトUの性状


外 観	褐色の液体
粘度 (20℃)	400~1,100 mPa・s
比重 (20℃)	1.18±0.05

硬化時間

温度	10℃	20℃	30℃
硬化時間	2~3分	1~2分	約1分

トリオジェクトU

体積膨張倍率

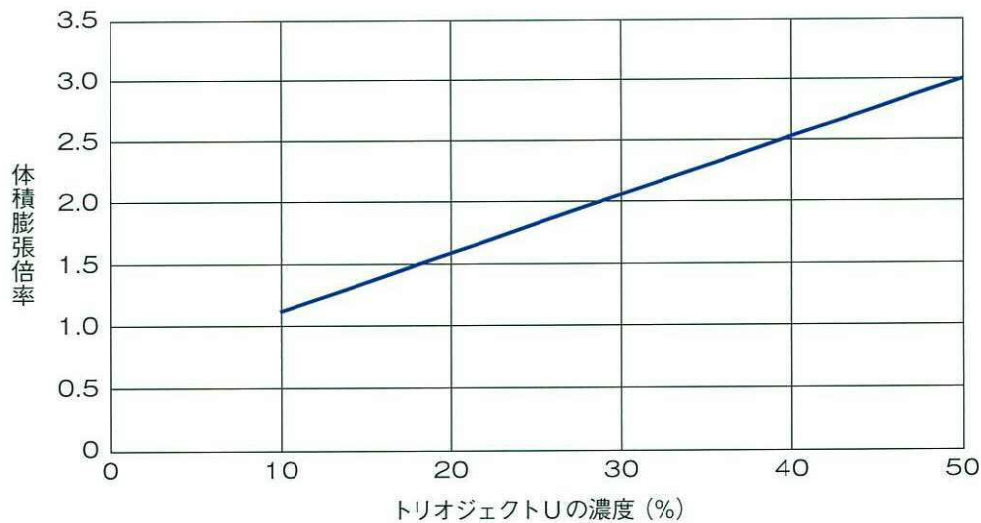

コンクリートとの接着性

接着強度 (N/mm ²)	破断状態
0.73	材料破断

包装形態

18kg/缶

取り扱い上の留意事項

1. 使用する際眼、鼻、皮膚及び衣類に触れぬよう保護具（保護手袋、眼鏡、マスク等）を着用して取り扱って下さい。
2. 施工現場での火気は厳禁として下さい。
3. 施工現場での換気は十分行って下さい。
4. 貯蔵する際は冷暗所に保管し、火気を近付けしないで下さい。
5. 容器の中に水や他の物質を入れないで下さい。
6. 廃液・廃容器の処理は、専門の産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
7. 詳細はMSDSを参照して下さい。

総販売元



シンエイマスター株式会社

本社 〒183-0033 東京都府中市分梅町 2-32-6 マジックビル 1F
TEL. 042-335-1430 FAX. 042-335-1434

西日本営業所 〒731-5125 広島県広島市佐伯区五日市駅前 3-5-33 コラールMS
TEL. 082-922-2875 FAX. 082-922-2876